POLE	HP	kW	Hz	VOLT	r/min(RPM)	INS	RATING	DIMENSION IN	APPROX WEIGHT	BEARINGS
4	125	93.3	60	230/460	1800	F	CONT.	INCH	1619lbs	DE: 6318 NDE: 6316

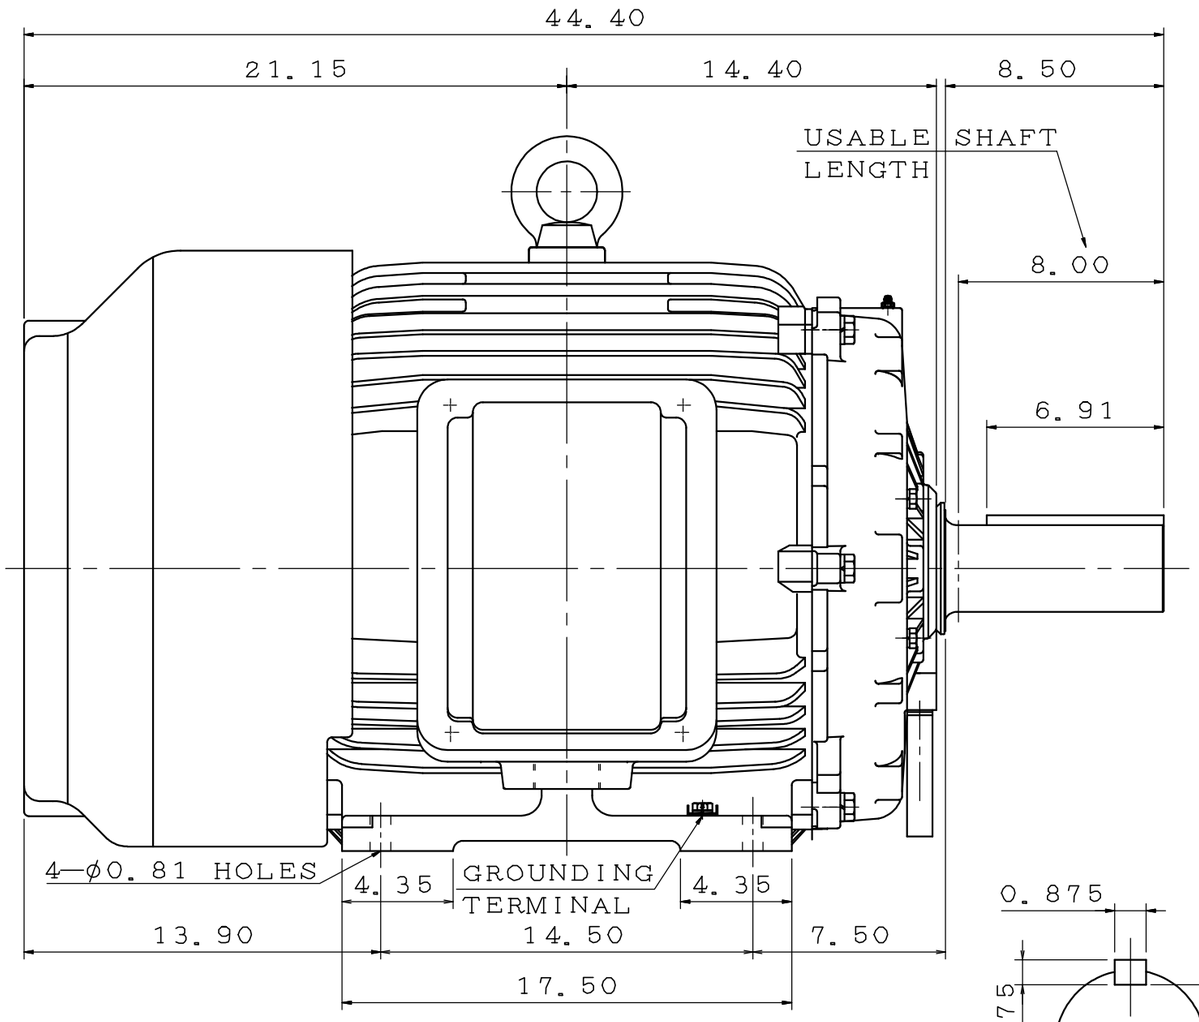

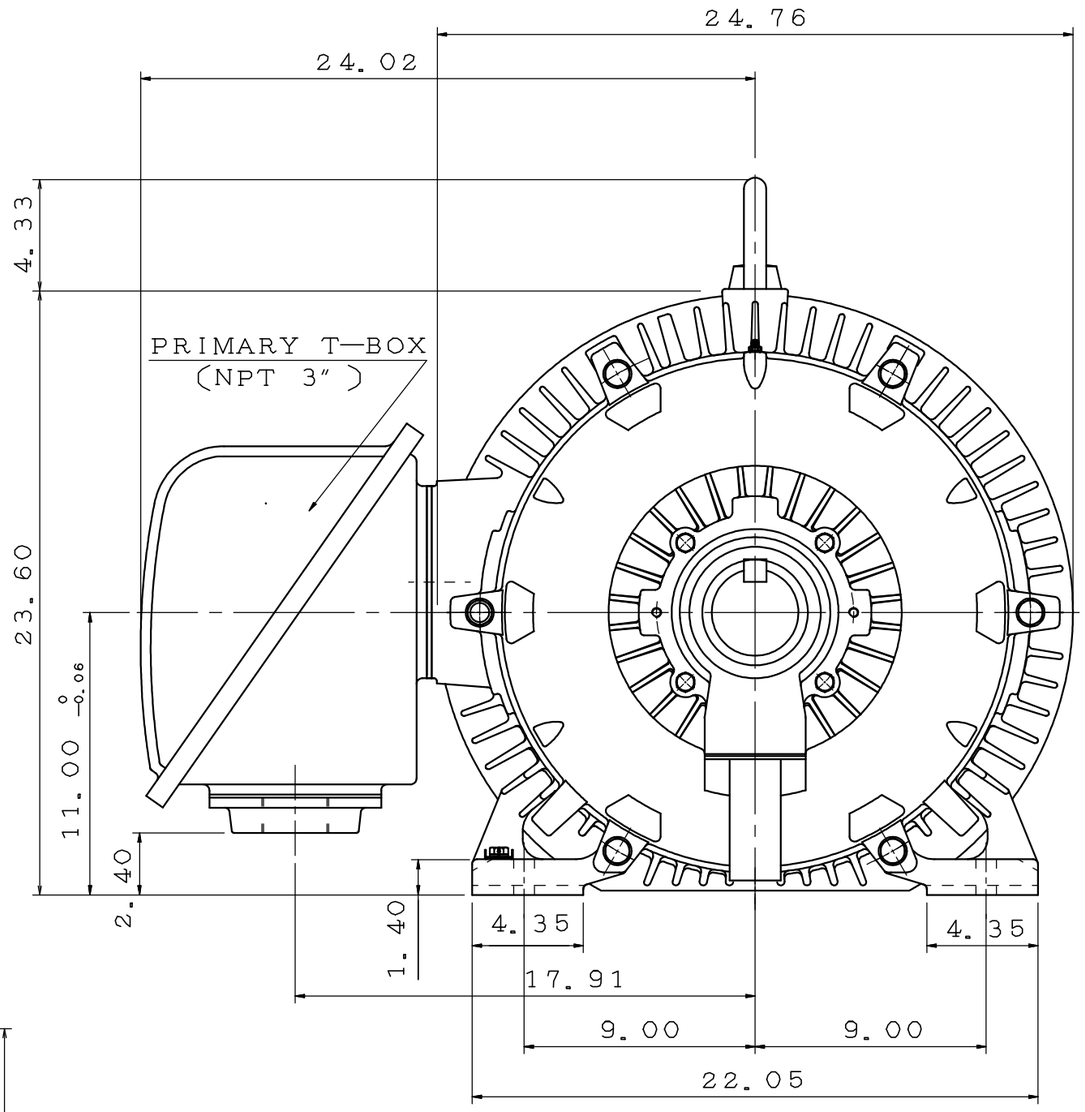



SHAFT END
ENLARGED VIEW

NOTE:
1. FOR DIRECT FLEXIBLE COUPLING
2. ENCLOSURE: IP55 PROTECTION

OUTLINE DIMENSIONS
3—PHASE INDUCTION MOTOR

MOTOR TYPE	AEHH8N	FRAME NO.	444T
CATALOG NO:	EP1254	DATE	APRIL 1, 2020

APPD.	BEN. YANG	06•19•19
CHKD.	K. L. KUO	06•19•19
DWG.	K. L. KUO	06•13•19

TECO Westinghouse

DWG NO.
31057C574250

第三角法